

FACT PATCH-BAUGRUPPE

Inhalte

1.	Allgemeine Produktioninformation	1
2.	Sicherheitshinweise	1
3.	Produktbild	2
4.	Lieferumfang.....	2
5.	Montage/Demontage der FACT Baugruppe.....	2
5.1.	Montage der FACT Baugruppe	2
5.2.	Demontage der FACT Baugruppe.....	3
6.	Patchkabelführung	3
7.	Trademarks.....	5
8.	Contact Information.....	5

1. Allgemeine Produktinformation


Die FACT Patch-Baugruppe wurde für Crossconnect bzw. Interconnect Anwendungen entwickelt. Sie ist mit SC, LC-Duplex und E2000 Kupplungen verfügbar.

Die FACT Patch-Baugruppe fasst 24 SC bzw. E2000-Ports oder 48 LC-Ports pro Element.

2. Sicherheitshinweise


LWL Kabel können bei nicht Beachtung der empfohlenen Biegeradien beschädigt werden. Beachten Sie bei der Installation von LWL-Kabeln immer den empfohlenen Mindestbiegeradius.

Die Einwirkung von Laserstrahlung kann die Netzhaut des Auges ernsthaft schädigen. Schauen Sie nicht in die Enden von optischen Fasern. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Laserleistung ausgeschaltet ist oder dass die Faser am anderen Ende unterbrochen ist.

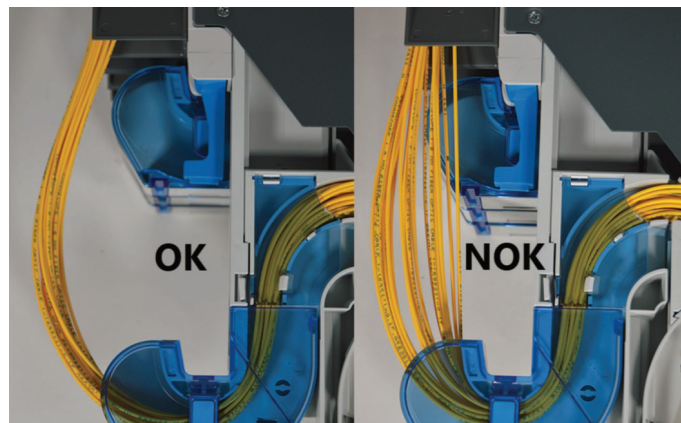


Achten Sie auf spannungsfreie Verlegung der Patchkabel.

3. Produktbild

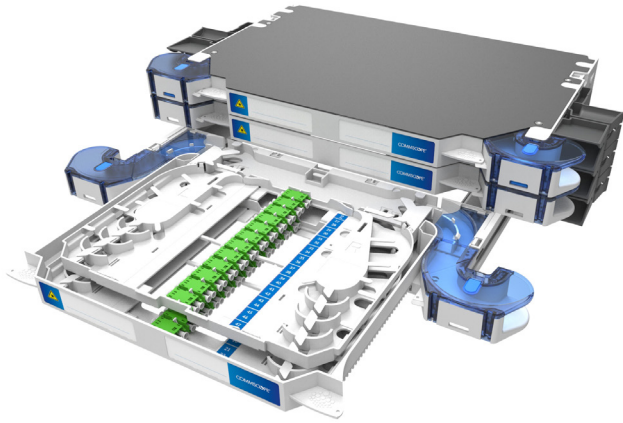

FACT Patch Element mit LC-Duplex-Kupplungen (Beispiel)


4. Lieferumfang

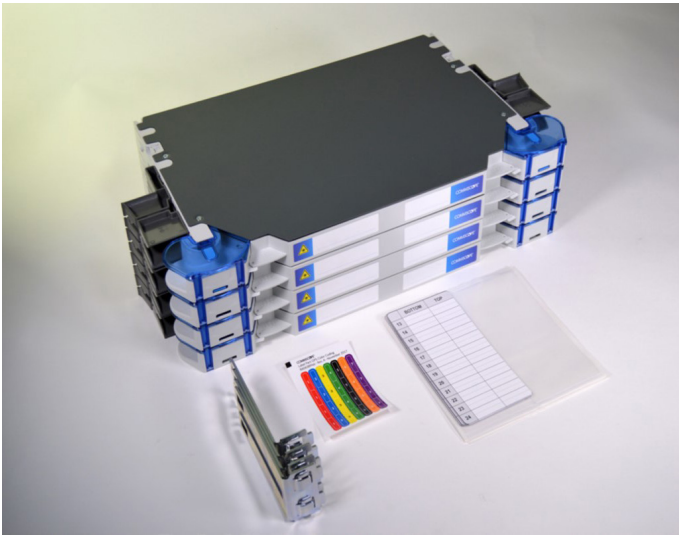


- FACT Patch-Baugruppe (SC, LC oder E2000)
- Befestigungswinkel (Backplate muss separat bestellt werden)
- BGT-Markierungsaufkleber (Spindelmanagement)
- Beschriftungskarten (inkl. Dokumententaschen)

5. Montage/Demontage der FACT Baugruppe

5.1 Montage der FACT Baugruppe

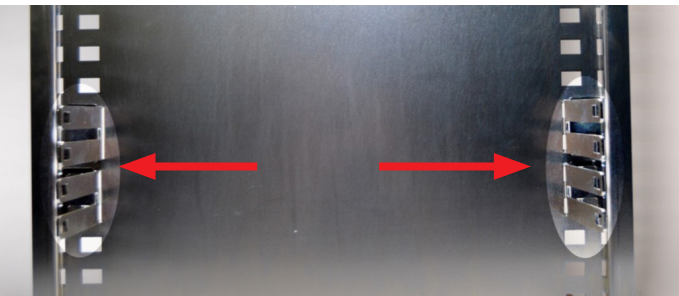

5.1.1. Befestigungswinkel in die Backplate einsetzen.

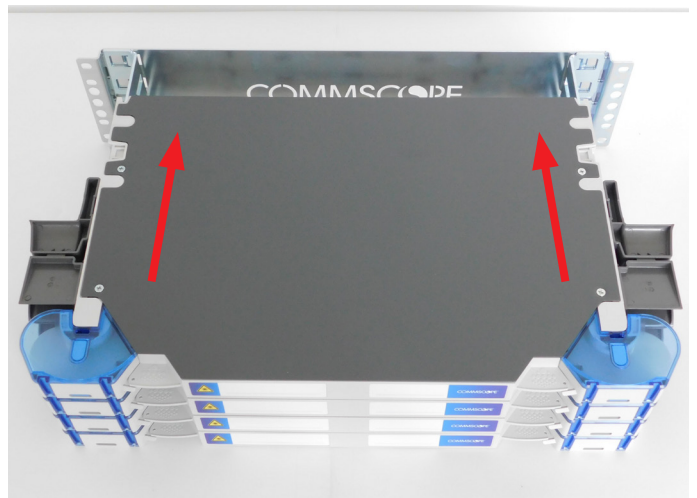


5.1.2. Die Baugruppe auf die Befestigungswinkel stecken und ganz nach hinten schieben bis die BG hörbar einrastet.

5.2 Demontage der FACT Baugruppe





5.2.1. Schublade öffnen und beide Entriegelungshebel nach vorn ziehen.

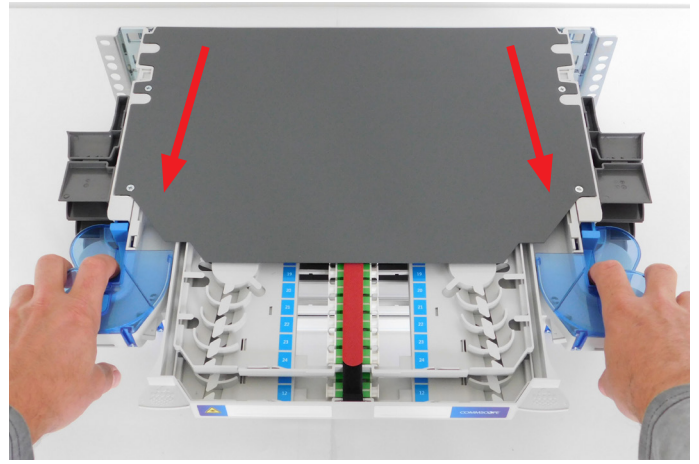

5.2.2. Anschließend kann die Baugruppe entnommen werden.

6. Patchkabelführung

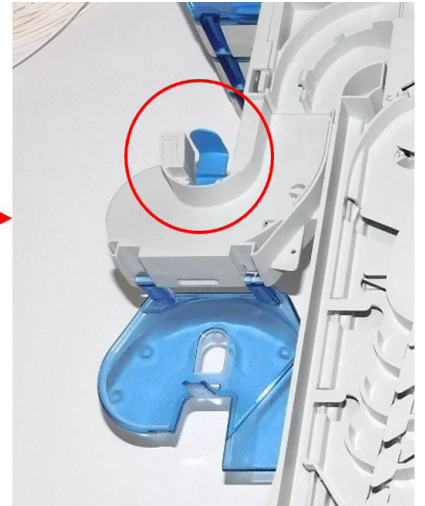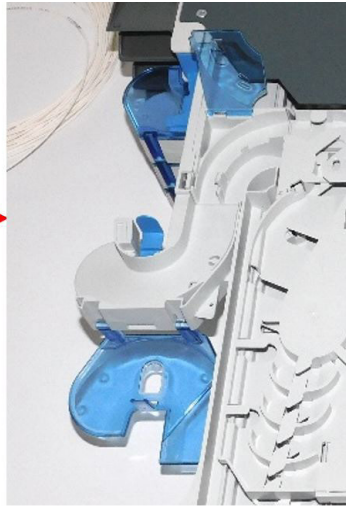


6.1. Die Verschlussdeckel des Patchkabelführungschanls öffnen. Bei Bedarf kann auch der Niederhalter nach hinten geklappt werden.




6.2. Klettband öffnen, Staubschutzkappe der Kupplung entfernen, Stecker des Patchkabels reinigen und Verbindung herstellen.


SC/E2000

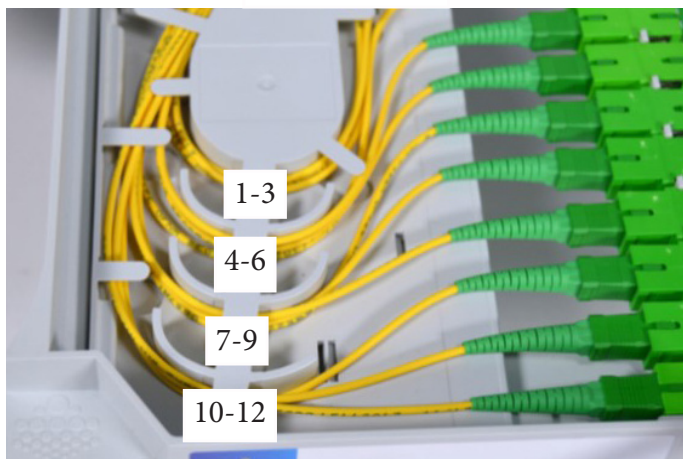


LC-Duplex

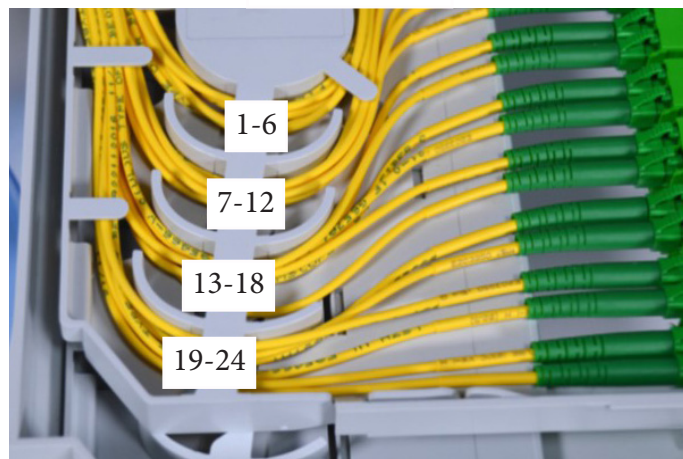

6.3. Das/Die Patchkabel über die entsprechende Umlenkspindel in die seitliche Kabelführung einlegen.

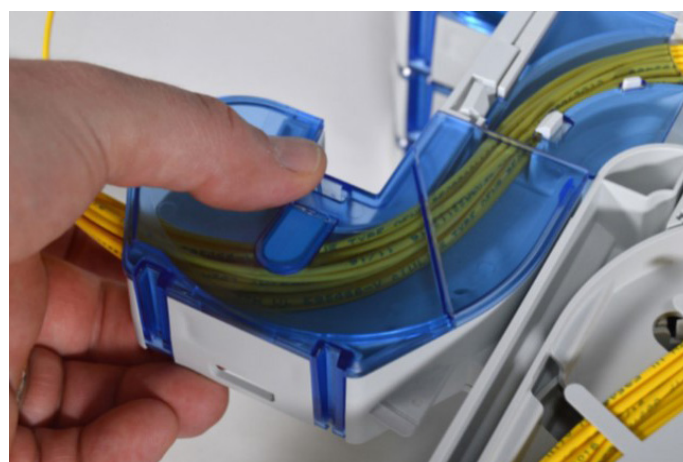


6.4. Alle Verschlussdeckel des Patchkabelführungskanals wie abgebildet schließen.
Es dürfen keine Patchkabel eingeklemmt werden.

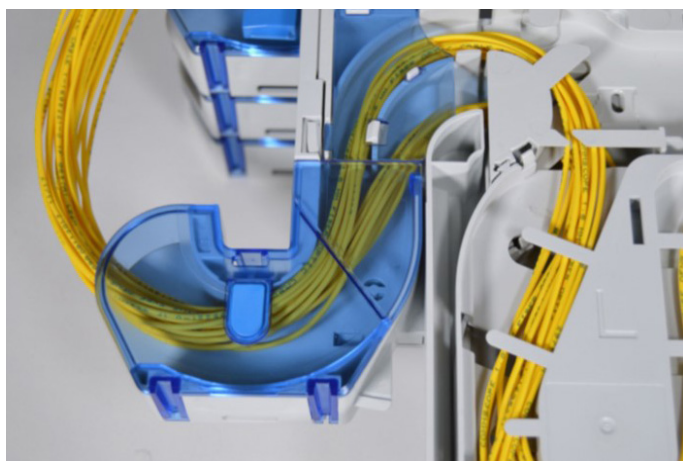

6.5. Auf richtige Patchkabelführung achten.

6.6. Patchkabel durch die äußere Patchkabelführung führen.

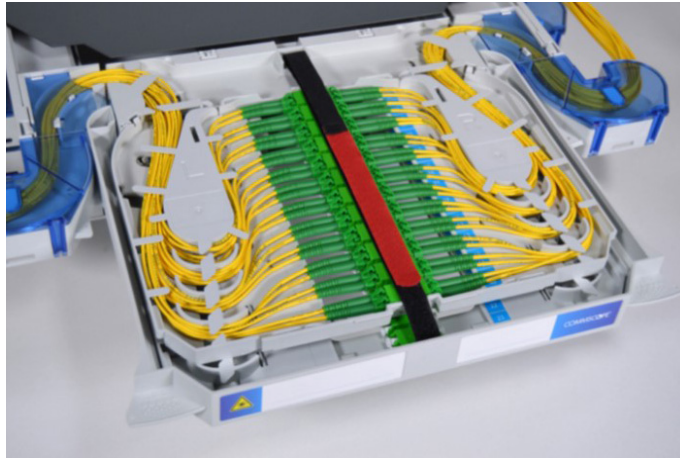

- 6.7. Kassetten mit dem Klettband fixieren.
 Dies ist nur notwendig, wenn die Baugruppe
 in einer Umgebung installiert ist, wo es
 verstärkt zu Vibrationen kommen kann.

7. Trademarks

All trademarks identified by ® or ™ are registered trademarks or trademarks, respectively, of CommScope, Inc. This document is for planning purposes only and is not intended to modify or supplement any specifications or warranties relating to CommScope products or services. CommScope is committed to the highest standards of business integrity and environmental sustainability, with a number of CommScope's facilities across the globe certified in accordance with international standards, including ISO 9001, TL 9000, and ISO 14001.

FURTHER INFORMATION REGARDING COMMSCOPE'S COMMITMENT CAN BE FOUND AT
www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability.

8. Contact information

Visit our website or contact your local CommScope representative for more information.

For technical assistance, customer service, or to report any missing/damaged parts, visit us at:
[HTTP://WWW.COMMSCOPE.COM/SUPPORTCENTER](http://WWW.COMMSCOPE.COM/SUPPORTCENTER)

This product is covered by one or more U.S. patents or their foreign equivalents. For patents, see www.commscope.com/ProductPatent/ProductPatent.aspx