


Technisches Datenblatt für:

SHa und DSHa

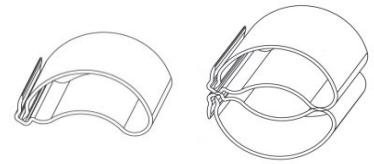

Allgemeine Daten

Artikel	(Doppel-) Stützhülse außen	
Beschreibung	Die geteilte (Doppel-) Stützhülse außen (D)SHa dient zur äußeren Versteifung des Mantelrohres (zweier) eines speedpipe-Rohrverbandes SRV 50 / 8x10 vor der Montage des Abdichtelementes ADE/TDUX (90) 100 (Tyco).	
Verpackungseinheit	12 St.	
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis +65	°C
Verlege- bzw. Montagetemperatur	-10 bis +50	°C
Betriebstemperatur	-40 bis +65	°C

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyPhenylenOxid PPO	
Dimension	SHa 50:	L = 149; b = 76,5
	DSHa 50:	L = 148,3; b = 74,6
		mm

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: CBR
Freigabe: MK
Datum: 09.05.2023
Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.