

Inhouse Kabelführungsklemme

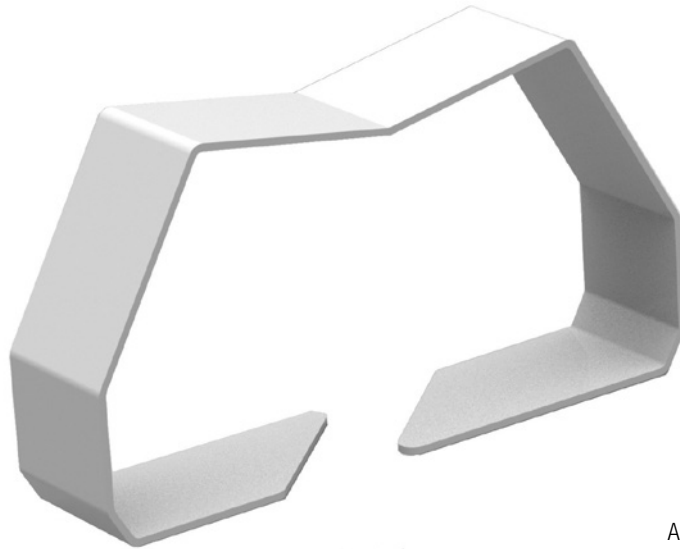


Abbildung zeigt Artikel 726406-500

Verwendungszweck

Die Kabelführungsklemme wird in den Kabelkanal eingesetzt, wenn dieser an einer Zimmerdecke angebracht ist. Dies erleichtert die Kabelverlegung, da ein Herausfallen und Durchhängen der Kabel verhindert wird.

Merkmale und Ausführung

- Für Kabeldurchmesser von 2 mm bis 4 mm
- gefertigt aus Federstahl
- einfach ohne Werkzeuge in den Kabelkanal einsteckbar

Technische Daten

Klimabereich (Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung)

Temperaturbereich bei Lagerung

-25 °C bis +70 °C

Temperaturbereich bei Betrieb

-5 °C bis +60 °C

Mechanische Daten

Material

Federstahl

Materialstärke

0,5 mm

Inhouse Kabelführungsklemme

Maßzeichnung

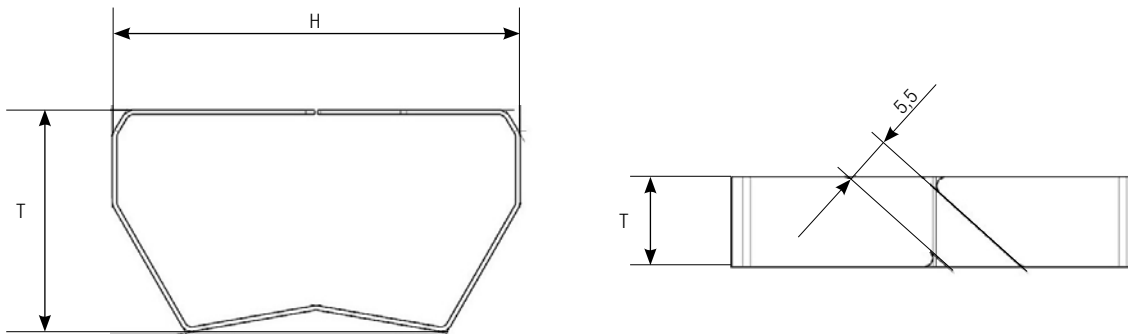


Abbildung zeigt Artikel 726406-500

Typenübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe H (mm)	Breite B (mm)	Tiefe T (mm)
726405-500	Inhouse Kabelführungsklemme 16x16	15	8	8
726406-500	Inhouse Kabelführungsklemme 26x30	30	10	20