

Inhouse Kabelkanal Eckverbinder 90°



Verwendungszweck

Das Kabelkanalsystem aus Metall ist bestimmt für die Verlegung von Glasfaserkabeln im FttH-Ausbau.

Der Eckverbinder 90° wird eingesetzt, wenn eine 90°-Umlenkung eines Kabelkanals erforderlich ist. Bei Verwendung des Eckverbinders entstehen keine sichtbaren Öffnungen im Kanal.

Merkmale und Ausführung

- Einfaches Aufstecken auf die zu verbindenden Kanäle
- 90° Umlenkung eines Kabelkanals ohne sichtbar verbleibende Öffnungen
- keine 45°-Schnitte nötig

Technische Daten

Klimabereich (Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung)

Temperaturbereich bei Lagerung -25 °C bis +70 °C

Temperaturbereich bei Betrieb -5 °C bis +60 °C

Mechanische Daten

Material Stahl verzinkt

Oberfläche Pulverlackbeschichtung

Farbe RAL 9016 (verkehrsweiß)


Materialstärke 0,6 mm

Inhouse Kabelkanal Eckverbinder 90°

Technische Daten

Sicherheit	
Schlagzähigkeit	5 J
IP-Klasse gemäß DIN EN 60529	IP30
Stoßfestigkeit	IK07
Umwelt	
RoHS-konform	Ja
REACH-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Maßzeichnung

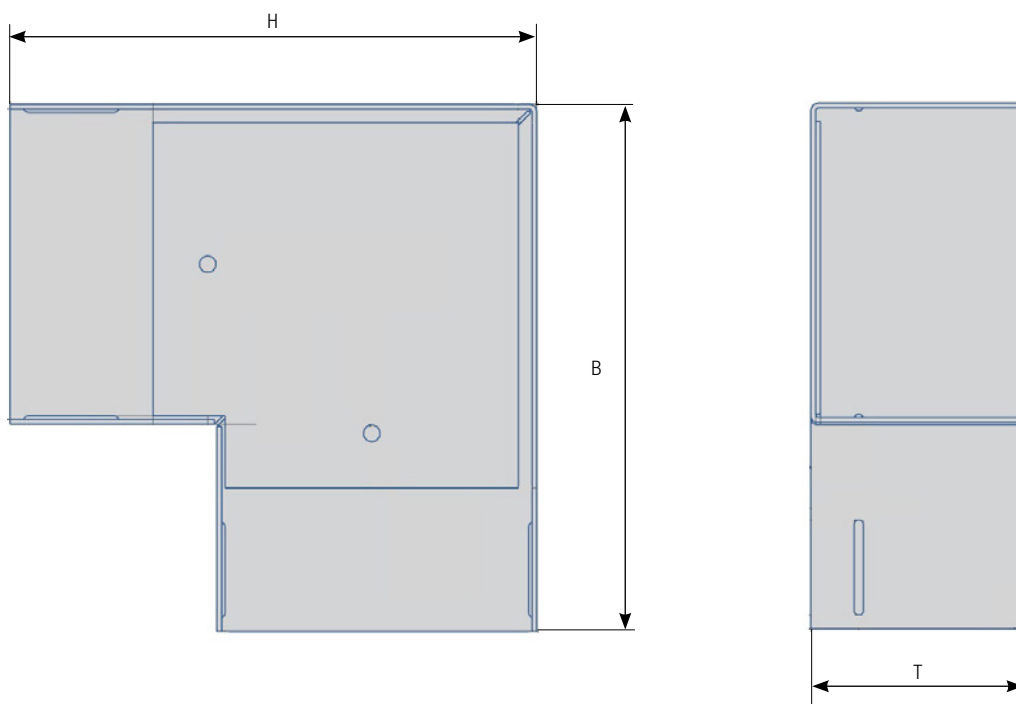

Typenübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe H (mm)	Breite B (mm)	Tiefe T (mm)
726405-300	Inhouse Kabelkanal Eckverbinder 16x16	50,5	50,5	16,5
726406-300	Inhouse Kabelkanal Eckverbinder 26x30	77	77	26,5