

Inhouse Kabelkanalaufweitung



Verwendungszweck

Das Kabelkanalsystem aus Metall ist bestimmt für die Verlegung von Glasfaserkabeln im FttH-Ausbau.

Die Kanalaufweitung dient zur optischen Abdeckung von Wanddurchbrüchen, wenn der Durchbruch nicht in einer Linie des Kabelkanal liegt.

Merkmale und Ausführung

- Einfaches Aufstecken auf montierten Kabelkanal
- ohne verbleibende sichtbare Öffnungen

Technische Daten

Klimabereich (Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung)

Temperaturbereich bei Lagerung -25 °C bis +70 °C

Temperaturbereich bei Betrieb -5 °C bis +60 °C

Mechanische Daten

Material	Stahl verzinkt
Oberfläche	Pulverlackbeschichtung
Farbe	RAL 9016 (verkehrsweiß)
Materialstärke	0,6 mm

Sicherheit


Schlagzähigkeit	5 J
IP-Klasse gemäß DIN EN 60529	IP30
Stoßfestigkeit	IK07

Inhouse Kabelkanalaufweitung

Technische Daten

Umwelt	
RoHS-konform	Ja
REACH-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Maßzeichnung

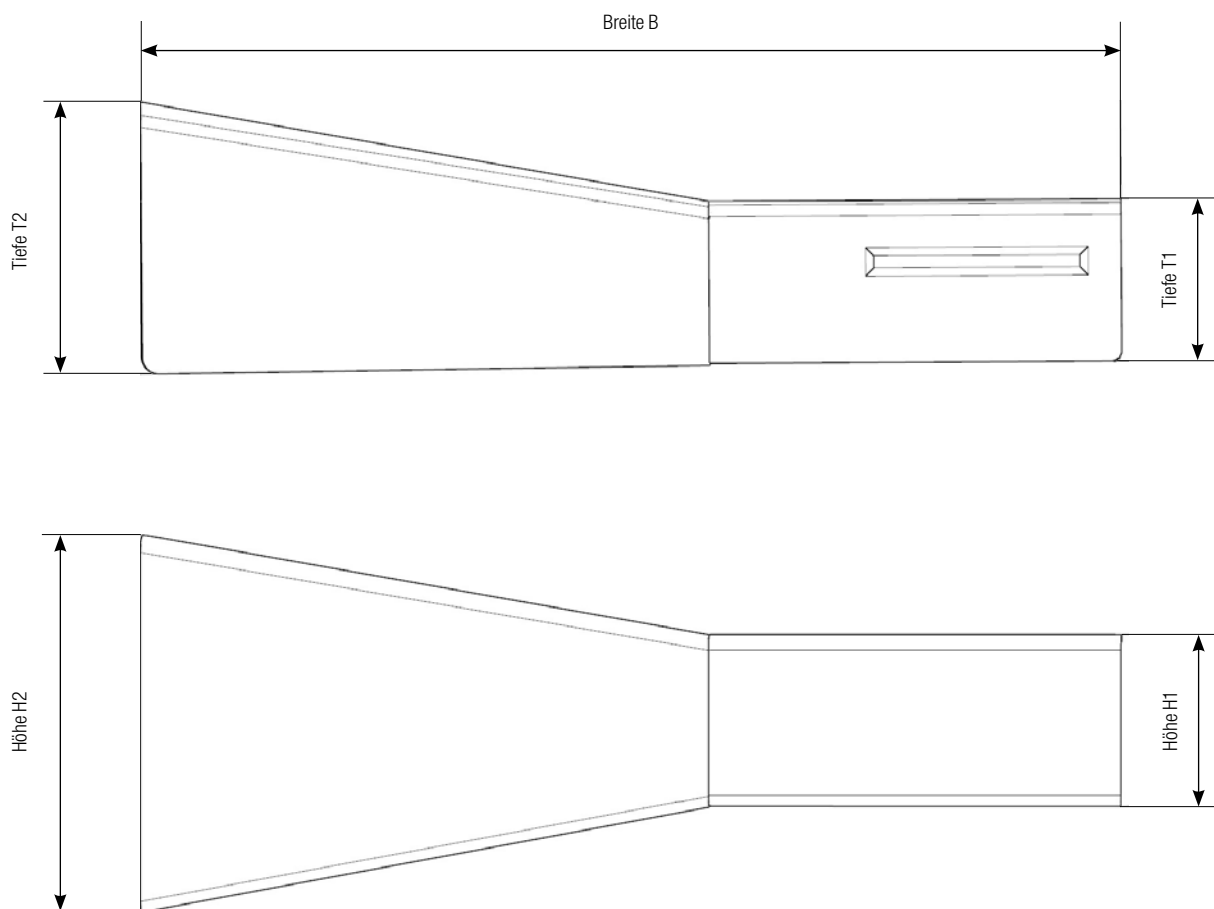

Typenübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe H1 (mm)	Höhe H2 (mm)	Tiefe T1 (mm)	Tiefe T2 (mm)	Breite B (mm)
726405-400	Inhouse Kabelkanalaufweitung 16x16	18	32	16,5	32	120
726406-400	Inhouse Kabelkanalaufweitung 26x30	32	60	26,5	52	120