



Montageanweisung für:  
Installation instruction for:





**ES indoor**

## Montage / Installation

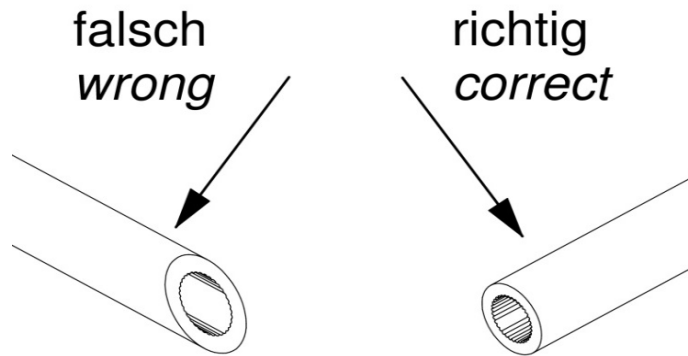

- 1) speedpipe-indoor-Enden mit dem speedpipe-Schneider plan und senkrecht zur Rohrachse abschneiden. Kein spanerzeugendes Werkzeug wie z.B Säge verwenden.
- 2) Die Oberfläche der speedpipe-indoor muss frei von Riefen, Kratzern und sonstigen Beschädigungen sein.

- 1) Cut the end of the speedpipe-indoor planar and vertically to duct axis. We recommend to use a duct or tube cutter. Don't use tools creating burr (e.g. saw).
- 2) The surface of the speedpipe-indoor must be free of grooves and scratches.

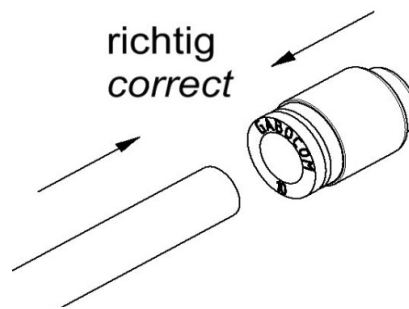

- 3) Das Ende der speedpipe-indoor muss bei Montage fluchten und bis zum Anschlag in die ES indoor eingesteckt werden.
- 4) Sicherem Sitz der Verbindung durch kurzes Gegenziehen zwischen speedpipe-indoor und ES indoor prüfen.

- 3) The end of the speedpipe-indoor must be in same axis for connecting. Put speedpipe till buffer in the ES indoor.
- 4) Test if the connection is safe by a short pull from speedpipe-indoor against ES indoor.

## Allgemeine Daten / General data

### Beschreibung Description

Die speedpipe-indoor wird mit dem ES indoor bis 0,5 bar druckdicht verschlossen.  
The speedpipe-indoor is closed up to 0,5 bar pressure-tight with the ES indoor.

### Art.-Nr. Article no.

### Artikel Article

### Verpackungseinheit Unit

1979	ES 4 indoor	50 St. / pcs.
1980	ES 5 indoor	50 St. / pcs.
1694	ES 7 indoor	50 St. / pcs.
1695	ES 10 indoor	50 St. / pcs.
1696	ES 12 indoor	25 St. / pcs.
1697	ES 14 indoor	25 St. / pcs.

### Entsorgung

Die ES indoor ist im Restmüll zu entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus.  
Die Produkte des speedpipe® Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des speedpipe® Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

gabo Systemtechnik GmbH  
Am Schaidweg 7  
94559 Niederwinkling  
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
Fax +49 9962 950-202  
info@gabocom.com  
www.gabocom.com

M 50  
Freigabe: MK  
Datum: 28.10.2016  
Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.