






Entgrater DuctBevel Mikrorohr \varnothing 5 – 20 mm



Technisches Datenblatt

Anwendung

Entgratete Mikrorohre verhindern Einblasstopps an Kupplungen, schonen deren Dichtung und erleichtern die Montage. Der Entgrater entfernt scharfe Kanten und Grate am Aussen- und Innendurchmesser der Mikrorohre. Die auf den Kunststoff abgestimmte Geometrie der Schneiden erzeugt einen durchgehend Span welcher im Werkzeug zurückgehalten wird. Für eine lange Lebensdauer sind die Schneiden aus rostfreiem Werkzeugstahl (HSS) hergestellt. Die Schneiden sind im Werkzeug versenkt, damit sie im harten Einsatz auf der Baustelle nicht beschädigt werden. Der Entgrater ist für dünn- und dickwandige Mikrorohre entsprechend der DIN EN 50411-6-1 und DIN EN 60794-5-ff geeignet. Die Nennweiten für den Innendurchmesser ist 3,5 – 16mm, für den Außendurchmesser 5 – 20mm.

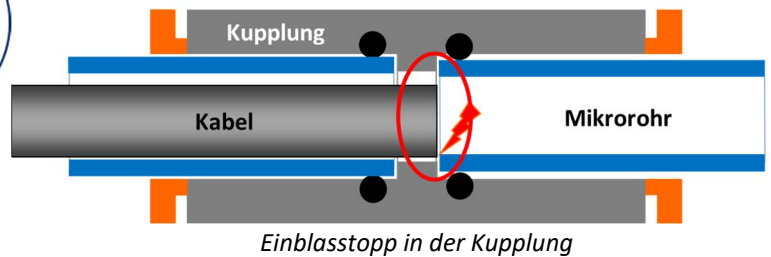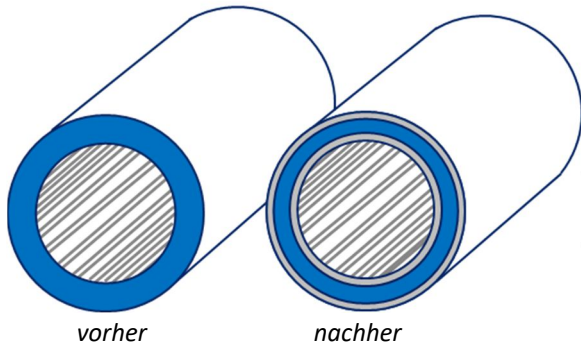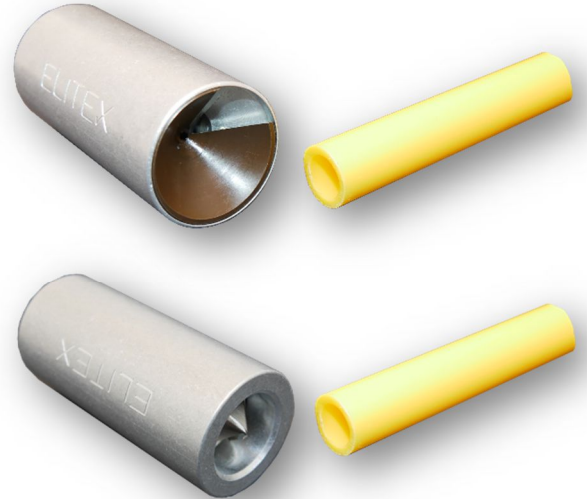

Bei einem Mikrorohr an der unteren Toleranz für den Durchmesser, kann es beim Einblasen des Kabels an der scharfen Schnittkante des Mikrorohrs zum Einblasstopp kommen. Ein entgratetes Mikrorohr verhindert diesen Einblasstopp.

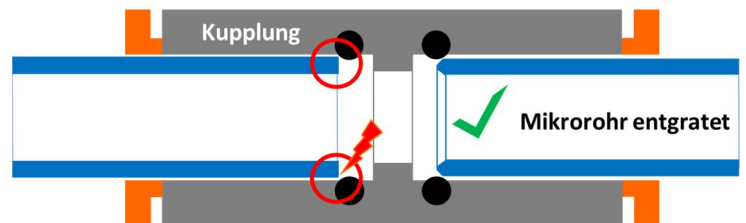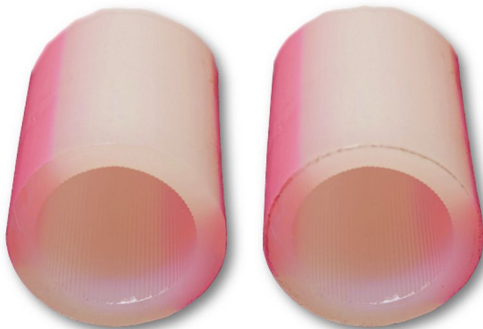

Abrieb von der Dichtung (rechtes Mikrorohr) an der scharfen Außenkante nach der Montage in der Kupplung

Die Scharfe Kante am Außendurchmesser führt zu Abrieb and der Dichtung in der Kupplung. Ein entgratetes Mikrorohr verhindert dies, zusätzlich wird die Kraft für die Montage deutlich reduziert.

Artikel	Bestellnummer	\varnothing x Länge [mm]	Gewicht [g]	Material
Entgrater DuctBevel	01-075-01 A	32 x 70	170	Aluminium/Werkzeugstahl HSS

Elitex GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 13
D-85247 Schwabhausen
Mail: office@elitex-gmbh.de
www.elitex-gmbh.de

Die hier enthaltenen Angaben, einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen, entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Elitex Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Elitex das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.
Produkt und System patentiert für Elitex GmbH. © Copyright Elitex GmbH 2021 Version 1.0